




TPTCM60III

Stampante Ricevute/Biglietti 60mm

- Migliore qualità di stampa a 200dpi
- Larghezza carta 60mm
- Spessore carta: da 63 a 100 μ m
- Velocità > di 140mm/sec
- Diametro rotolo carta fino a 160mm (con kit di fissaggio staffa opzionale)
- Interfacce RS232 e USB
- Taglierina altamente affidabile: > di 1.000.000 tagli
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, apertura testina di stampa, fine carta e quasi fine carta

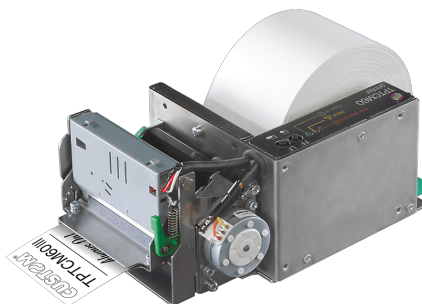


CARATTERISTICHE

- Capacità di stampa barcode 1D/ 2D (QRCODE)
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Disponibile potente dispenser motorizzato
- Robusta ed affidabile: parti meccaniche resistenti e leggere
- Versatile: supporto rotolo carta opzionale in 5 posizioni
- Uscita carta illuminata (LED)
- Connettore alimentazione DIN
- Disponibile versione cut&drop
- Bocchetta carta di plastica (opzionale)

APPLICAZIONI

- Kiosk self-service
- Sportelli bancari e bancomat
- Distributori automatici: latte, acqua, vino, detersivi liquidi
- Macchine industriali
- Sistemi eliminacode
- Sistemi parcheggio
- Controllo qualità

VERSIONI DISPONIBILI

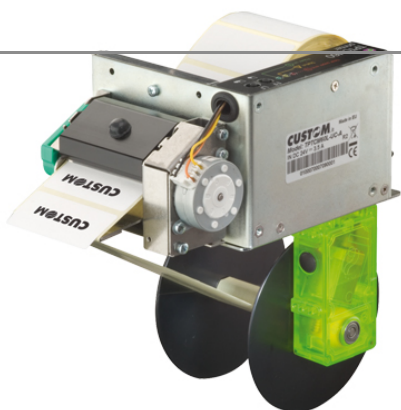


TPTCM60III L

- Etichettatrice industriale per carichi di lavoro grandi
- Larghezza etichetta 60 mm
- Riavvolgitore integrato per spellicolare l'etichetta in maniera semplice e sicura
- Supporto regolabile del rotolo di etichette con sensori di quasi fine carta
- Rotolo di etichette fino a un diametro massimo di 80 mm
- Interfacce RS232 + USB

SCHEDA TECNICA


Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	>140 mm/sec
Set caratteri	Internazionali (default), Cinese, Coreano
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	60 mm
Grammatura carta	da 60 a 90 g/m ²
Spessore carta	da 63 a 100 μ m
Dimensioni rotolo	max 160 mm (90 mm senza staffa porta rotolo)
Emulazione	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfacce	RS232 + USB
Buffer dati	16 Kb
Memoria flash	1MB interna, 4MB esterna
Memoria RAM	128Kb interna, 8MB esterna
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentazione	24 Vdc $\pm$ 10%
Assorbimento medio	1.2A (12.5% dots accesi)
MTBF	122.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	50 Km / 100M impulsi
MCBF	1.000.000 di tagli
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C
Dimensioni	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) mm con bocchetta carta corta 265,5(L)x80,3(H)x115(W) mm con dispenser
Peso	1,2 Kg (senza espulsore) 1,5 Kg (con espulsore)

MODELLI



915KU010300300

STAMPANTE TPTCM60III USB
RS232 ESPULSORE



915KU010400300

STAMPANTE TPTCM60IIIL USB
RS232 NOTCH

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2024